




FICHA TÉCNICA



SISTEMA DE NIVELACIÓN

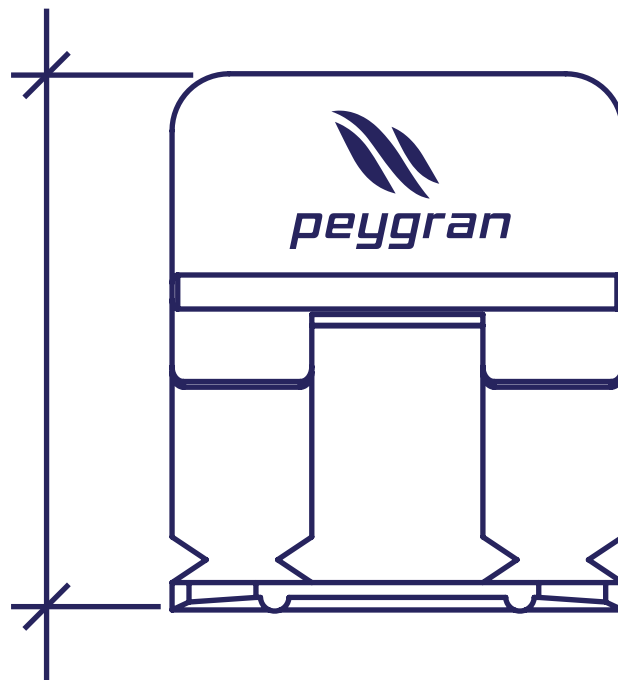

www.peygran.com




Sistema de Nivelación


Calzos, Cuña, Suplemento y Protector

CALZO CERÁMICA


MATERIAL: Poliamida

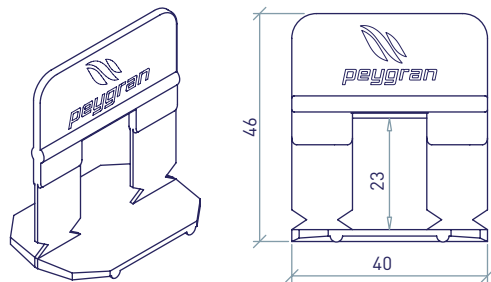


0,5 mm
Ref: 03010105E
100uds.




1 mm
Ref: 03010110E
100uds.




1,5 mm
Ref: 03010115E
100uds.



2 mm
Ref: 03010120E
100uds.




3 mm
Ref: 03010130E
100uds.




CALZO PIEDRA


MATERIAL: Poliamida

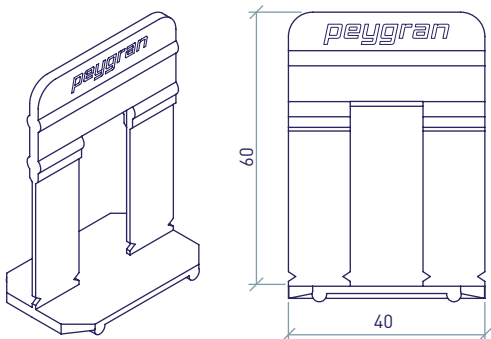


1 mm
Ref: 03010140D
80uds.




CUÑA - Ref: 03010200E - 100uds.
MATERIAL: Poliamida + fibra

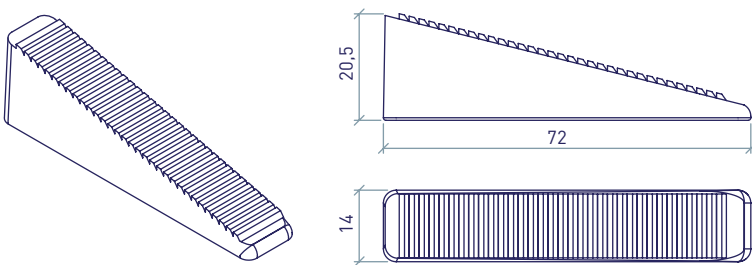

SUPLEMENTO - Ref: 03010700E - 100uds.
MATERIAL: Polipropileno

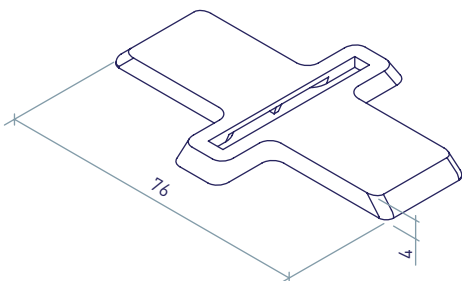

PROTECTOR - Ref: 03010600E - 100uds.
MATERIAL: Polipropileno

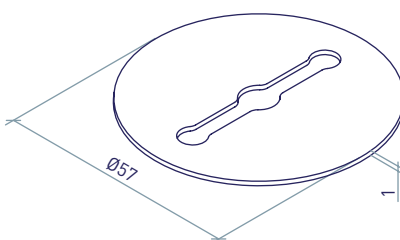

Para ver distintas opciones de presentación de producto y cantidades por envase consultar Catálogo general.







Sistema de Nivelación

Escuadra Nivelación

ESCUADRA DE NIVELACIÓN

Ref: 03010800A - 25uds.

MATERIAL: Poliamida + fibra

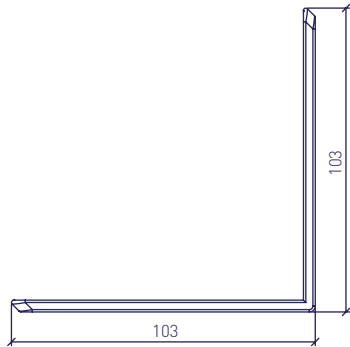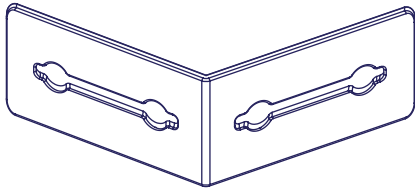




Sistema de Nivelación

Alicates: Cerámica y Piedra

Ref: 03010310A

Alicate Ergonómico para cerámica y piedra


MATERIAL:
Poliamida + fibra,
PP + fibra, TPE
y acero inox.

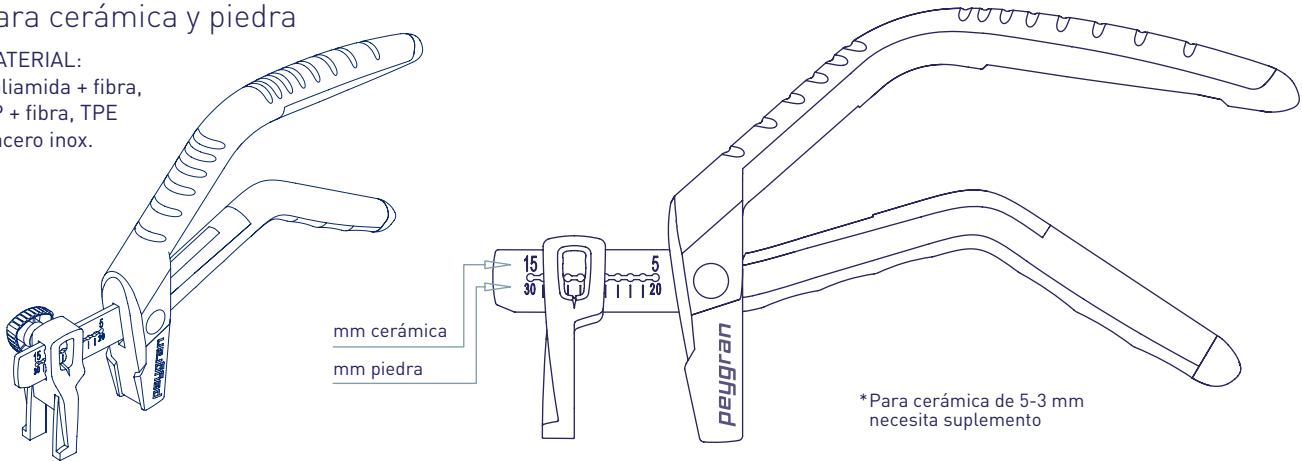

Ref: 03010300A

Alicate Cerámica


MATERIAL:
Poliamida + fibra
y acero inox.

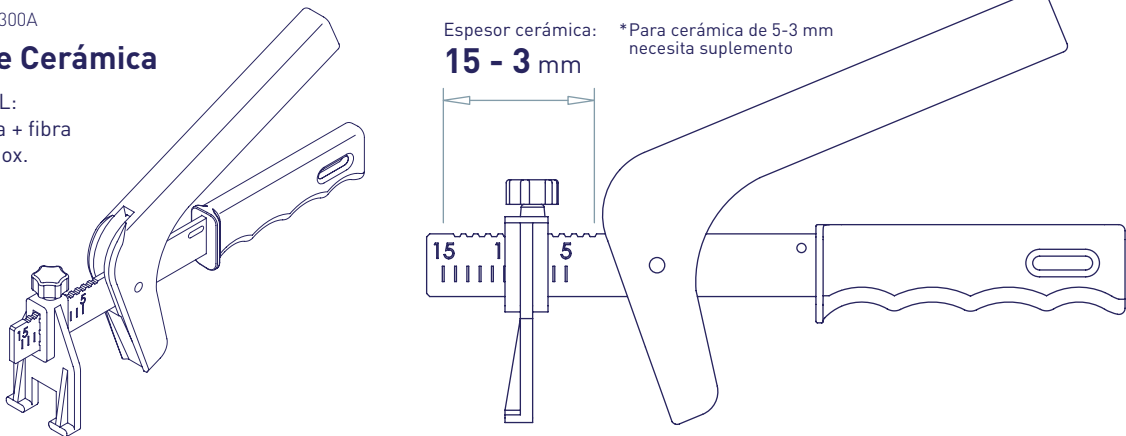

Ref: 03010301A

Alicate Piedra

MATERIAL:
Poliamida + fibra
y acero inox.

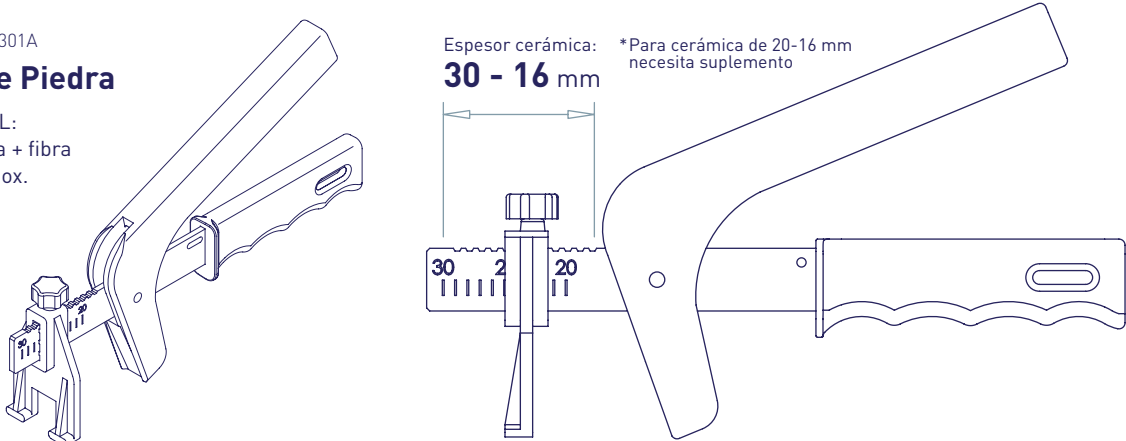

Para ver distintas opciones de presentación de producto y cantidades por envase consultar Catálogo general.



El Sistema de Nivelación Peygran se instala siguiendo esta serie de pasos. Se aplica para todo tipo de formatos y superficies. Se recomienda utilizar con formatos a partir de 30x30cm. Seguir las recomendaciones de la UNE - 138002. Se recomienda realizar doble encolado.

**1º AJUSTAR ALICATE**

Ajustar el Alicata en la escala según el espesor de la cerámica.

**2º COLOCAR CALZOS**

Una vez extendemos el cemento cola, colocaremos la primera baldosa a nivel y la asentaremos con el mazo. Introduciremos los Calzos en los extremos de la baldosa (aprox. > 50mm del borde).

**3º INTRODUCIR CUÑAS**

Al colocar las baldosas adyacentes, introduciremos las Cuñas en los Calzos manualmente.

**4º APRETAR**

Apoyar el Alicata según imagen y apretar al máximo para enrasar las baldosas antes de que solidifique la cola.

**5º MACEAR LIGERAMENTE**


Se recomienda una vez enrasada la baldosa, macearla ligeramente para liberar tensiones.

**6º ESPERAR SECADO**

Una vez acabada la superficie, dejar fraguar la cola el tiempo recomendado por el fabricante.

**7º RETIRAR SISTEMA**

Transcurrido el tiempo de secado, retirar los Calzos, golpeándolos con una maza o el pie en la dirección de la junta (no golpear las Cuñas). El Calzo romperá siempre por los cortes laterales, por debajo de la cerámica.

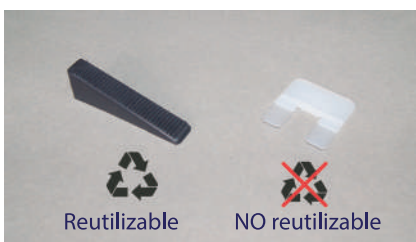**8º CUÑAS REUTILIZABLES**

Finalmente recuperar las Cuñas, desechar el resto del Calzo y rejuntar.




Vídeo MODO DE USO
Video *MODE OF USE*






Sistema de Nivelación
Suplemento


Formato SLIM (3 a 5 mm)
Cerámica de 4 mm

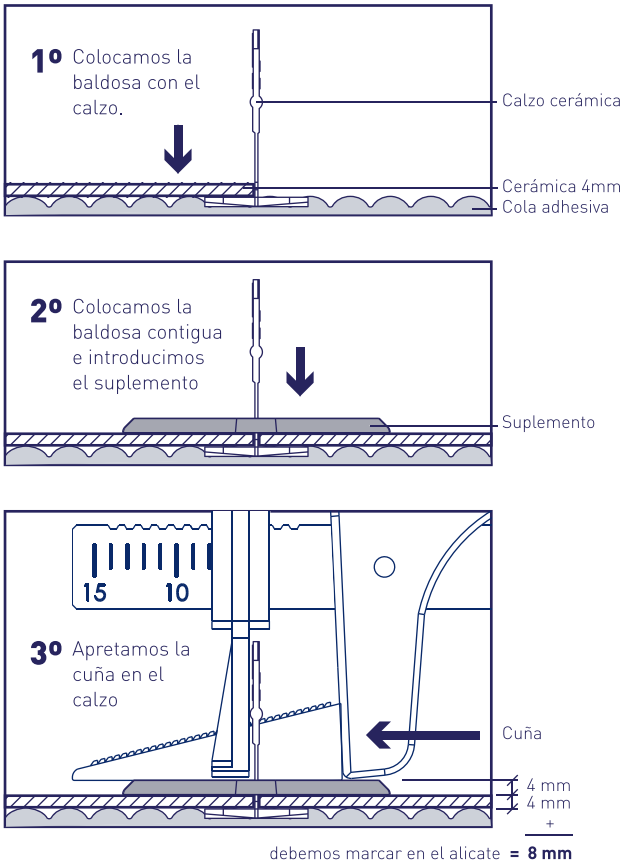


Formato PIEDRA (16 a 20 mm)
Piedra de 16 mm

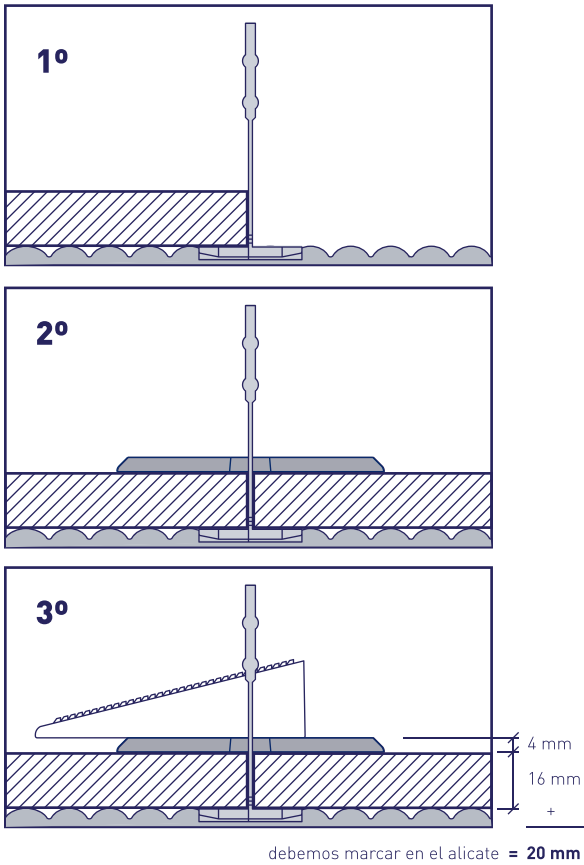


Formatos de colocación

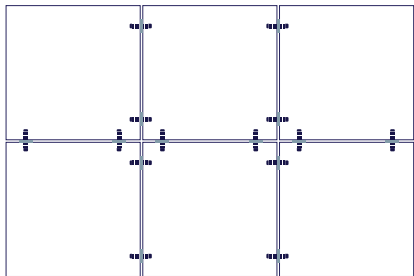


Baldosa cuadrada: 50x50, 60x60, 70x70, etc.

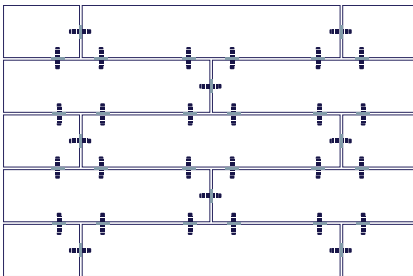

Formatos laminados: 20x90, 20x120, etc.

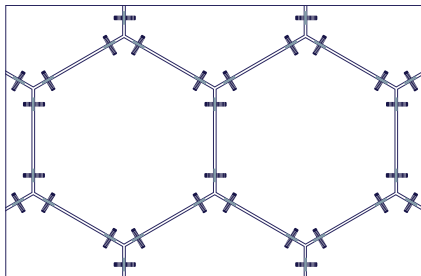

Baldosa formato especiales.



1. La distancia que se debe de guardar hasta el extremo de la baldosa es de 50 a 75 mm.
2. Distancia recomendada entre calzos es de < 250 mm.